


Biegsame Welle im Rohr/ Flexible shaft in tube

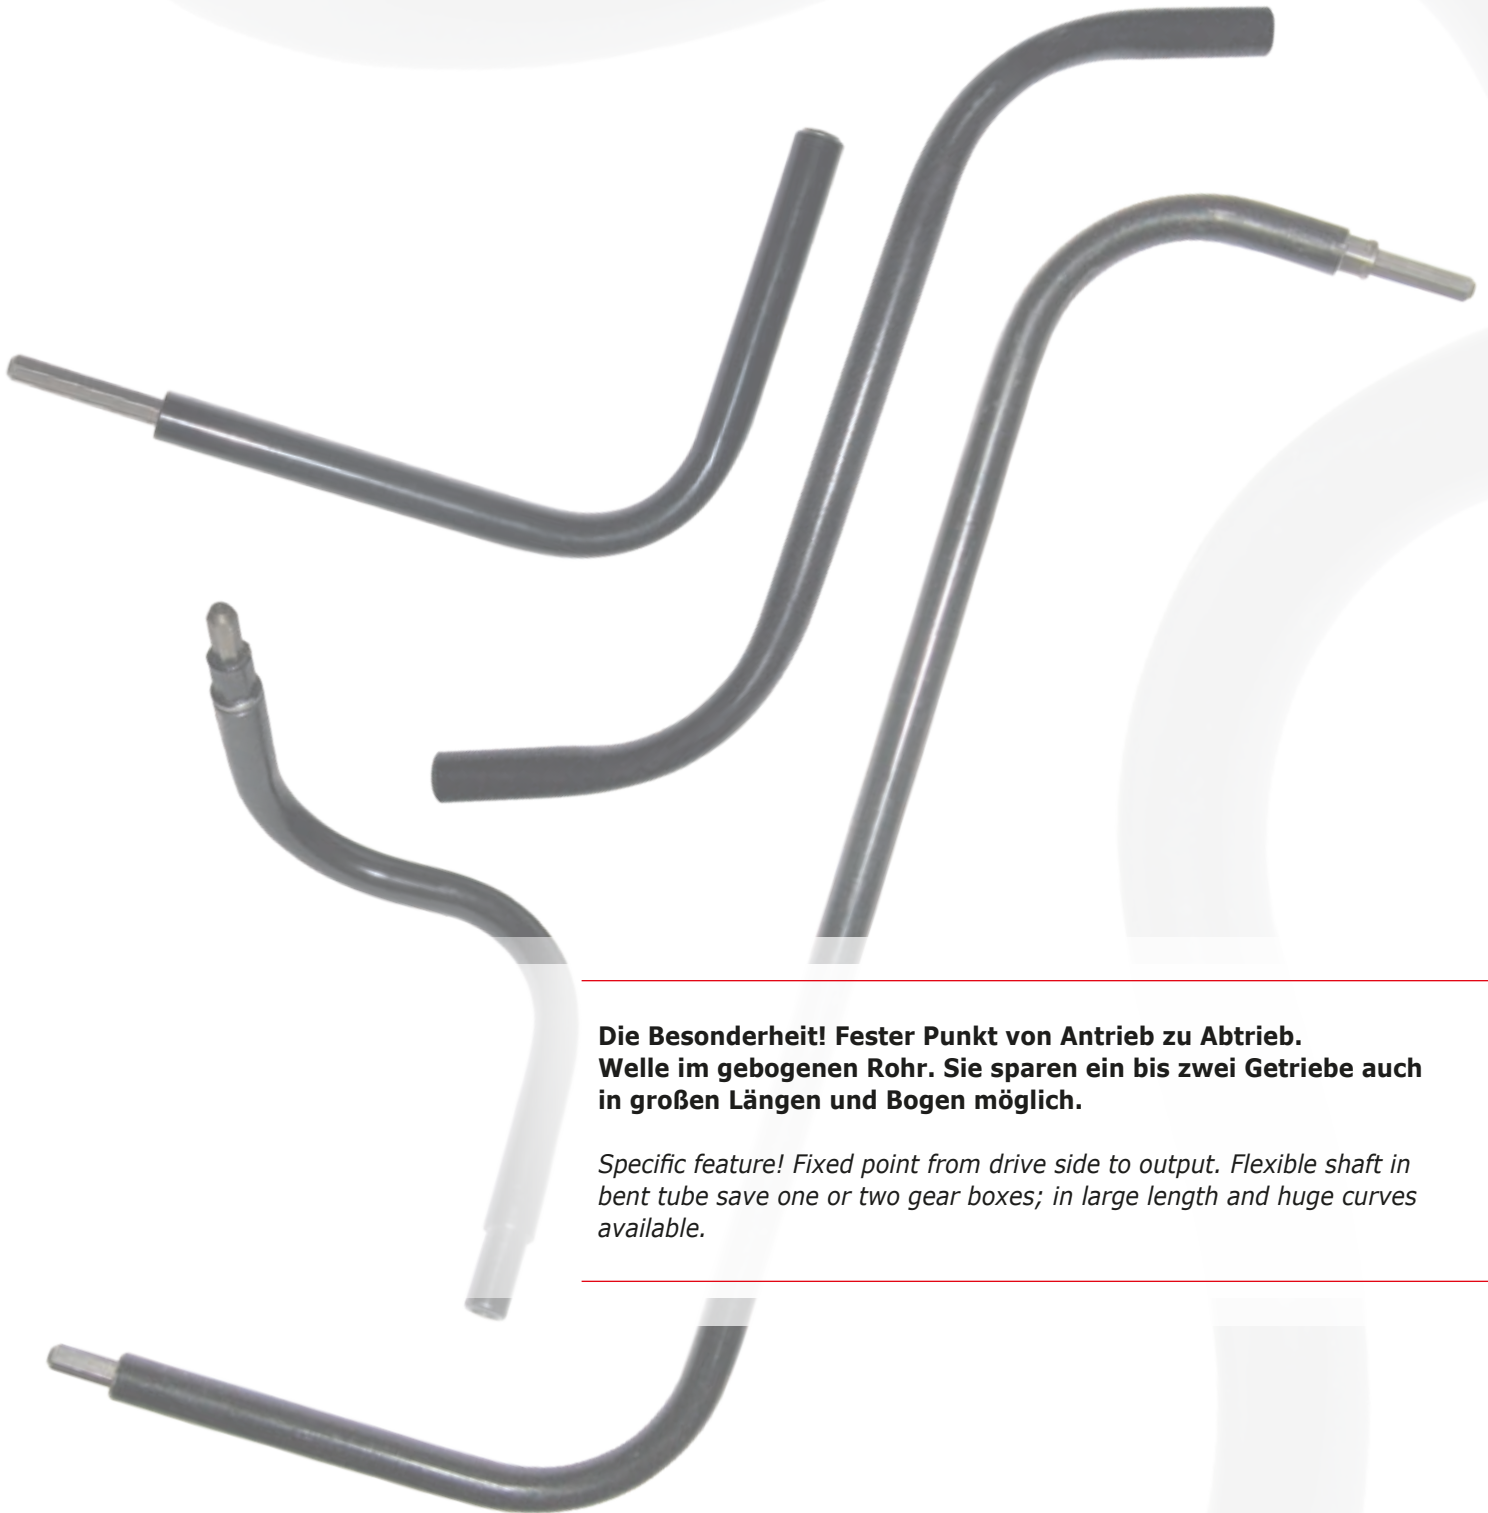

**Die Besonderheit! Fester Punkt von Antrieb zu Abtrieb.
Welle im gebogenen Rohr. Sie sparen ein bis zwei Getriebe auch
in großen Längen und Bogen möglich.**


*Specific feature! Fixed point from drive side to output. Flexible shaft in
bent tube save one or two gear boxes; in large length and huge curves
available.*

Biegsame Welle im Rohr 135°

(keine Lagerware; Kundenbezug)

Flexible shaft in tube 135°

(Not stored; customized)

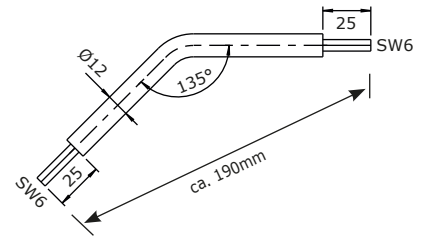


Typ/Beschreibung Type/description	Beispiele: Examples:	Ø innen (mm) Ø inside (mm)	Ø außen (mm) Ø outside (mm)	Ø Wellenseele (mm) Ø inner core (mm)	Gewicht g/m Weight g/m
Rohrwelle einfacher Bogen Flexible shaft in tube plain curve		9,0	14,0	7,0	360
		10,0	15,0	8,0	450

Biegsame Welle im Rohr S-Form

(keine Lagerware)

Flexible shaft in tube S-form

(Not stored; customized)

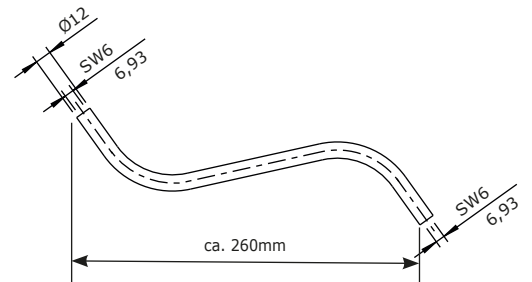


Typ/Beschreibung Type/description	Beispiele: Examples:	Ø innen (mm) Ø inside (mm)	Ø außen (mm) Ø outside (mm)	Ø Wellenseele (mm) Ø inner core (mm)	Gewicht g/m Weight g/m
Rohrwelle zweifacher Bogen Flexible shaft in tube double curve		9,0	14,0	7,0	360
		10,0	15,0	8,0	450

Biegsame Welle im Rohr X-Y-Z

(keine Lagerware)

Flexible shaft in tube X-Y-Z

(Not stored; customized)

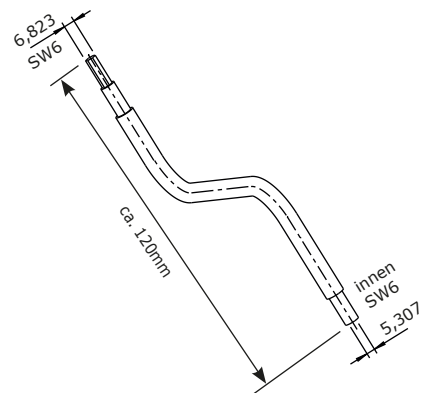

Typ/Beschreibung Type/description	Beispiele: Examples:	Ø innen (mm) Ø inside (mm)	Ø außen (mm) Ø outside (mm)	Ø Wellenseele (mm) Ø inner core (mm)	Gewicht g/m Weight g/m
3 Achsen 3 axes		9,0	14,0	7,0	360
		10,0	15,0	8,0	450